



Caisse Isotherme sur palette

Fiche technique

- **Matière :**
Panneaux en carton alvéolaire nid d'abeille de 60 mm d'épaisseur
Double faces PET métallisé.
- **ÉCOLOGIQUE ET RECYCLABLE :**
Matériaux totalement recyclables dans un circuit de destruction basique, la politique de développement durable de l'entreprise se trouvera allégée d'investissements temps et infrastructures.
- **Plusieurs Dimensions** (P.2)

Caractéristiques

- Caisse isotherme pour la **protection thermique** des marchandises pendant leur transport.
- Résistance mécanique limitant les chocs lors du transport
- Gain de place / Stockable immédiatement
- Un suremballage suffisant à lui-même. Pas d'achat en produits supplémentaires à stocker.
- Facile à monter, le temps et la main d'œuvre investis dans la protection isotherme sont réduits.
- Intégrable à une chaîne automatisée de conditionnement, nos équipements isothermes sont aux dimensions extérieures européennes.
- Sa palette bois traitée norme NIMP15 intégrée facilite son transport,
- Personnalisable selon lieu et température du chargement, destination, nature du produit, Époque de l'année, zones traversées, ...

Conditionnement

- A partir de 1 unité / Tarif dégressif suivant la quantité

Application


- **Tous les produits sensibles :**
Agro-alimentaire, cosmétique, Pharmacie, Chimie, Armement, Informatique ...

Fabrication 100% Française



Caisse Isotherme sur palette

DIMENSIONS UTILES			
	EE 75	EE 100	EE 120
LONGUEUR (m)	0.60	1.06	1.06
LARGEUR (m)	0.60	0.86	1.06
HAUTEUR (m)	0.60	0.86	1.08
EPAISSEUR ISOLANTE	60 mm	60 mm	60 mm
VOLUME (m ³)	0.220	0.821	1.213
DIMENSIONS EXTERIEURES (tolérance +/- 2 cm)			
LONGUEUR (m)	0.75	1.20	1.20
LARGEUR (m)	0.75	1.00	1.20
HAUTEUR (m)	0.85	1.18	1.37
DIMENSIONS REPLIEES			
HAUTEUR (m)	0.53	0.53	0.53
POIDS (kg)	16	40	40

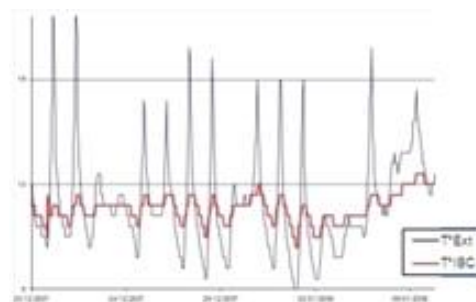

Fabrication 100% Française